



Interface® | Equilibrium

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Getufte gestructureerde tip sheared bouclé	Style Number	3380200405
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Polyamide BCF, bevat pre- en post-consumer gerecycled content	Gebruiksintensiteit	EN 1307 33 Heavy Contract
Poolinzetgewicht	814 g/m ² ± 5%	Radiant panel	(EN ISO 9239/1) Euroclass Bfl S1 (EN ISO 13501) (NFP 92-506/507) (PV No. RA 01-304) M3
Totaalgewicht	4810 g/m ² ± 5%	Hot Metal Nut	Pass, low radius of effects of ignition (BS 4790)
Poolhoogte	4.5 mm ± 0.3mm	Rolstoelgeschikt	≥ 2.4 (EN 985).
Totale dikte	7.7 mm ± 0.5mm	Dimensionele stabiliteit	< 0.2% (ISO 2551 / EN 986).
Rijen per 10 cm	1/12 - 47.2	Doorlaatweerstand	5 x 10 ⁵ Ω >> 1 x 10 ⁹ Ω Computerguard (ISO 10965) (IBM)
Aantal noppen per m2	167,560 ± 5%	Kleurechtheden - Licht	6 (ISO 105/B02)
Ruguitvoering	Graphlex®	Aantal tegels per doos	16 - 4m ² (50cm x 50cm ± 0.15%)

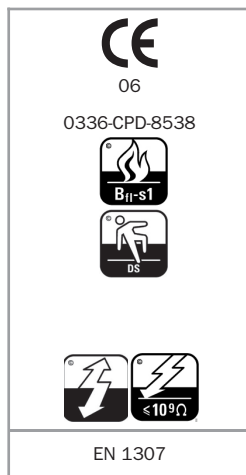

www.interface.com

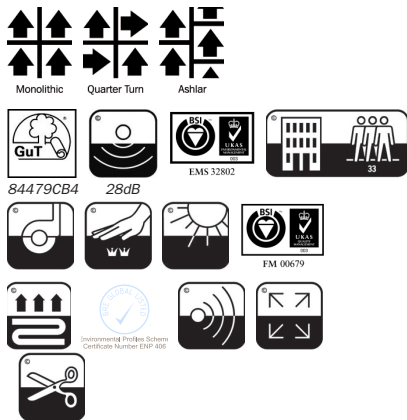

Mission Zero:
our promise to eliminate
any negative impact our company
may have on the environment
by the year 2020.

Technische wijzigingen, ter verbetering van het product, worden voorbehouden