



# Interface® | Duet

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

<b>Type</b>	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé	<b>Style Number</b>	<b>30340</b>
<b>Poolmateriaal</b>	100% Solution Dyed Polyamide BCF, bevat pre-consumer gerecycled content	<b>Gebruiksintensiteit</b>	EN 1307 33 Heavy Contract
<b>Poolinzetgewicht</b>	610 g/m <sup>2</sup> ± 5%	<b>Radiant panel</b>	(EN ISO 9239/1) Euroclass Bfl S1 (EN ISO 13501)
<b>Totaalgewicht</b>	4515 g/m <sup>2</sup> ± 5%	<b>Hot Metal Nut</b>	Pass, low radius of effects of ignition (BS 4790)
<b>Poolhoogte</b>	3.4 mm ± 0.3 mm	<b>Rolstoelgeschikt</b>	≥ 2.4 (EN 985)
<b>Totale dikte</b>	6.8 mm ± 0.5 mm	<b>Dimensionele stabiliteit</b>	≤ 0.2% (ISO 2551 / EN 986)
<b>Rijen per 10 cm</b>	1/10 - 39.4	<b>Doorlaatweerstand</b>	5 x 10 <sup>5</sup> Ω >< 1 x 10 <sup>9</sup> Ω Computerguard (ISO 10965) (IBM)
<b>Aantal noppen per m2</b>	200,940 ± 5%	<b>Kleurechtheden - Licht</b>	6 (ISO 105/B02)
<b>Ruguitvoering</b>	Graphlex®	<b>Aantal tegels per doos</b>	16 - 4m <sup>2</sup> (50 cm x 50 cm ± 0.15%)

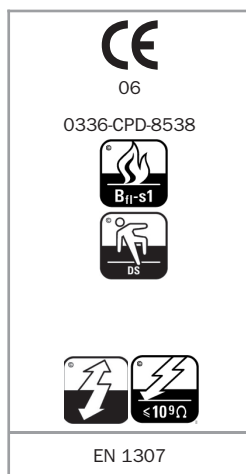

www.interface.com

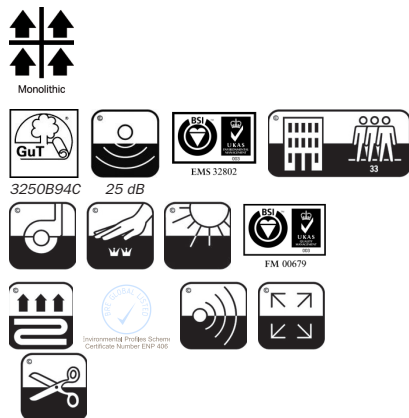

**Mission Zero:**  
our promise to eliminate  
any negative impact our company  
may have on the environment  
by the year 2020.