
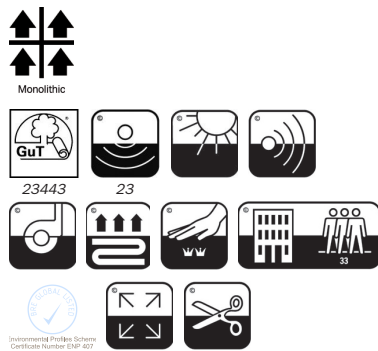


Interface® | Heuga 568

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Getufte gestructureerde bouclé	Style Number	6056800005
Poolmateriaal	100% Polyamide BCF	Gebruiksintensiteit	EN 1307 33 Heavy Contract
Poolinzetgewicht	700 g/m ² ± 5%	Radiant panel	(EN ISO 9239/1) Euroclass Cfl S1 (EN ISO 13501)
Totaalgewicht	4405 g/m ² ± 5%	Hot Metal Nut	Pass, low radius of effects of ignition (BS 4790)
Poolhoogte	3.4 mm ± 0.3 mm	Rolstoelgeschikt	≥ 2.4 (EN 985)
Totale dikte	6.8 ± 0.3 mm	Dimensionele stabiliteit	≤ 0,2% (ISO 2551 / EN 986)
Rijen per 10 cm	40 ± 1	Doorlaatweerstand	5 x 10 ⁵ Ω >< 1 x 10 ⁹ Ω Computerguard (ISO 10965) (IBM)
Aantal noppen per m2	104.000 ± 5%	Kleurechtheden - Licht	7 (ISO 105/B02)
Ruguitvoering	Graphlex®	Aantal tegels per doos	20 - 5 (50cm x 50 cm ± 0.2%)

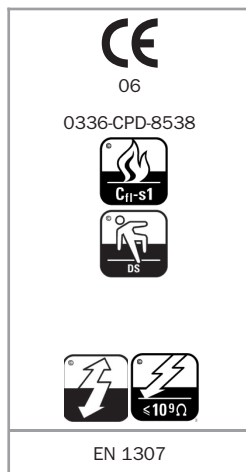

Mission Zero:
our promise to eliminate
any negative impact our company
may have on the environment
by the year 2020.

www.interface.com

Technische wijzigingen, ter verbetering van het product, worden voorbehouden